ПРОИЗВОДСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО • ЭФФЕКТИВНОСТЬ • ЦЕНА

WOLF 2004
BAVARIA

ST 12

PhoneStar

Звукоизоляционная панель 1200x800x12

Формы выпуска и технические характеристики панели

Размер: **1200*800*12 мм**	Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: **36**
Вес панели: **16.320±0,5 кг**	Индекс звукоизоляции ударного шума (Lnw), ДБ: **33**
Площадь: **0,96 м²**	Допустимая точечная нагрузка: **4 кН**
Статичная нагрузка: **62 т/м²**	Теплопроводность: **0,17 Вт/м*С**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во панелей на поддоне, м²	Кол-во панелей на поддоне, шт	Размер поддона, мм	Вес поддона, кг	Объем поддона, м³
Поддон	57,6	60	1200*800*900	1020	0,864

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Высокопрочен;
- Экологически безупречен, способствует созданию здорового микроклимата;
- Обладает стабильными характеристиками на протяжении все срока эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, офисные, торгово-развлекательные, производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Семислойный альфа-крафтовый каркас, обожженый кварцевый

ХРАНЕНИЕ:

- Панели PhoneStar хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

ST 15

Звукоизоляционная панель
1200x800x15

Формы выпуска и технические характеристики панели

Размер: **1200*800*15 мм**	Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: **38**
Вес панели: **20.64±0,5 кг**	Индекс звукоизоляции ударного шума (Lnw), ДБ: **34**
Площадь: **0,96 м²**	Допустимая точечная нагрузка: **4 кН**
Статичная нагрузка: **60 т/м²**	Теплопроводность: **0,17 Вт/м*С**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во панелей на поддоне, м²	Кол-во панелей на поддоне, шт	Размер поддона, мм	Вес поддона, кг	Объем поддона, м³
Поддон	48	50	1200*800*1080	1060	1,04

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
- Высокопрочен;
- Экологически безупречен, способствует созданию здорового микроклимата;
- Обладает стабильными характеристиками на протяжении все срока эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Жилые, офисные, торгово-развлекательные, производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Семислойный альфа-крафтовый каркас, обожженый кварцевый

ХРАНЕНИЕ:
- Панели PhoneStar хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004
BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

TRIPLEX

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ № PCT/EP2011/006141

PhoneStar

Звукоизоляционная панель 1200x800x12

Формы выпуска и технические характеристики панели

Размер: **1200*800*12 мм**	Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: **37**
Вес панели: **16,412±0,5 кг**	Индекс звукоизоляции ударного шума (Lnw), ДБ: **33**
Площадь: **0,96 м²**	Допустимая точечная нагрузка: **4 кН**
Статичная нагрузка: **65 т/м²**	Теплопроводность: **0,17 Вт/м*С**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во панелей на поддоне, м²	Кол-во панелей на поддоне, шт	Размер поддона, мм	Вес поддона, кг	Объем поддона, м³
Поддон	57,6	60	1200*800*900	1020	0,864

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Высокопрочен
- Экологически безупречен, способствует созданию здорового микроклимата
- Обладает стабильными характеристиками на протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, офисные, торгово-развлекательные, производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Семислойный альфа-крафтовый каркас
Обожжённый кварцевый наполнитель

ХРАНЕНИЕ:

- Панели PhoneStar хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

TRIPLEX-L

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ № РСТ/EP2011/000141

Звукоизоляционная панель 800x800x12

Формы выпуска и технические характеристики панели

Размер: **800*800*12 мм**	Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: **37**
Вес панели: **11,008±0,5 кг**	Индекс звукоизоляции ударного шума (Lnw), ДБ: **33**
Площадь: **0,64 м²**	Допустимая точечная нагрузка: **4 кН**
Статичная нагрузка: **65 т/м²**	Теплопроводность: **0,17 Вт/м*С**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во панелей на поддоне, м²	Кол-во панелей на поддоне, шт	Размер поддона, мм	Вес поддона, кг	Объем поддона, м³
Поддон	51,2	80	1200*800*1150	910	1,104

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Высокопрочен
- Экологически безупречен, способствует созданию здорового микроклимата
- Обладает стабильными характеристиками на протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, офисные, торгово-развлекательные, производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Семислойный альфа-крафтовый каркас
Обожжённый кварцевый наполнитель

ХРАНЕНИЕ:

- Панели PhoneStar хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

NANO

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ № РСТ/ЕР2011/006141

PhoneStar

Звукоизоляционная панель 800x800x9

Формы выпуска и технические характеристики панели

Размер: **800*800*9 мм**	Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: **34**
Вес панели: **8,768±0,5 кг**	Индекс звукоизоляции ударного шума (Lnw), ДБ: **32**
Площадь: **0,64 м²**	Допустимая точечная нагрузка: **4 кН**
Статичная нагрузка: **55 т/м²**	Теплопроводность: **0,17 Вт/м*С**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во панелей на поддоне, м²	Кол-во панелей на поддоне, шт	Размер поддона, мм	Вес поддона, кг	Объем поддона, м³
Поддон	64	100	1200*800*1100	906	1,056

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Высокопрочен
- Экологически безупречен, способствует созданию здорового микроклимата
- Обладает стабильными характеристиками на протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, офисные, торгово-развлекательные, производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Пятислойный альфа-крафтовый каркас, обожжённый кварцевый наполнитель

ХРАНЕНИЕ:

- Панели PhoneStar хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

PREMIER

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ № РСТ/ЕР2011/000141

Звукоизоляционная панель 800x800x13

Формы выпуска и технические характеристики панели

Размер: **800*800*13 мм**	Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: **42**
Вес панели: **13,056±0,5 кг**	Индекс звукоизоляции ударного шума (Lnw), ДБ: **36**
Площадь: **0,64 м²**	
Статичная нагрузка: **75 т/м²**	

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во панелей на поддоне, м²	Кол-во панелей на поддоне, шт	Размер поддона, мм	Вес поддона, кг	Объем поддона, м³
Поддон	44,8	70	1200*800*1100	944	1,056

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Высокопрочен
- Экологически безупречен, способствует созданию здорового микроклимата
- Обладает стабильными характеристиками на протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, офисные, торгово-развлекательные, производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Крафтовый каркас с дополнительным стабилизирующим слоем, обожженый кварцевый наполнитель

ХРАНЕНИЕ:

- Панели PhoneStar хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PREMIER+

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ № PCT/EP2011/006141

PhoneStar

Звукоизоляционная панель 800x800x19

Формы выпуска и технические характеристики панели

Размер: **800*800*19 мм**	Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: **44**
Вес панели: **18,536 ±0,5 кг**	Индекс звукоизоляции ударного шума (Lnw), ДБ: **40**
Площадь: **0,64 м²**	
Статичная нагрузка: **70 т/м²**	

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во панелей на поддоне, м²	Кол-во панелей на поддоне, шт	Размер поддона, мм	Вес поддона, кг	Объем поддона, м³
Поддон	32	50	1200*800*1125	966,8	1,08

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Высокопрочен
- Экологически безупречен, способствует созданию здорового микроклимата
- Обладает стабильными характеристиками на протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, офисные, торгово-развлекательные, производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Крафтовый каркас с дополнительным стабилизирующим слоем, обожженый кварцевый наполнитель

ХРАНЕНИЕ:

- Панели PhoneStar хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Лента клейкая
Wolf Tape

Формы выпуска и технические характеристики

Размер рулона: **ширина 50 мм, диаметр 110 мм**	Продольная прочность на разрыв: **3,4±0,5 кг/см**
Количество в рулоне: **40 м**	Прочность на разрыв: **10±4%**
Вес рулона: **0,210 кг**	Термостойкость: **30 мин при 80 градусах**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во рулонов в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$
Коробка	24	315*235*235	5,04	0,017

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Вспомогательный акустический продукт. Применяется для оклейки панелей Phone Star в местах подреза/стыки швов.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца

СОСТАВ:

-Бумажная основа с адгезивным слоем

-Адгезив-натуральный каучук

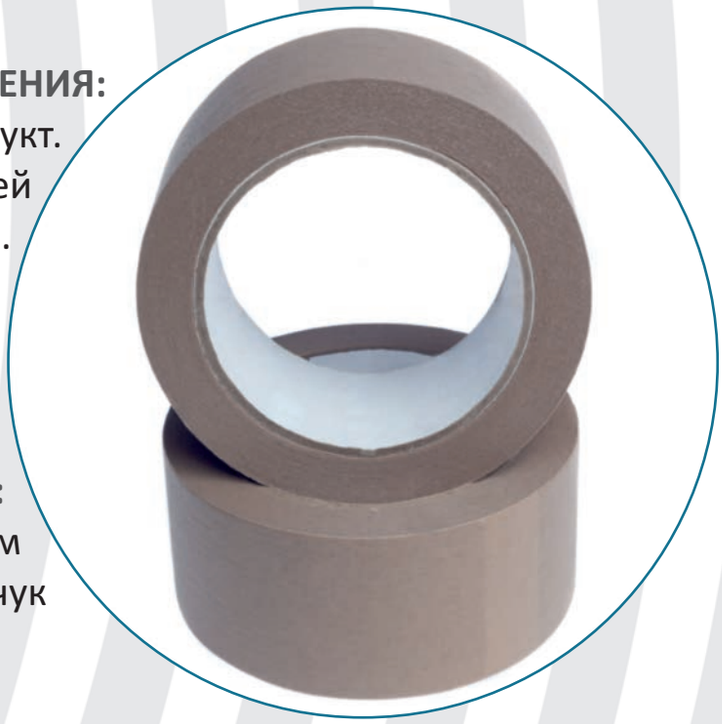

**по проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Лента виброразвязывающая
Vlies Band–60

Формы выпуска и технические характеристики

Размер рулона: **30000*60*3 мм**	
Вес рулона: 0,233 кг	
Температура эксплуатации, °С **от -60 до +100**	
Водопоглощение, % **менее 1**	
Относительное удлинение при отрыве, %	
- продольное направление	**130**
- поперечное направление	**100**
Динамический модуль упругости, МПа	
- при нагрузке 2000 кПа	**0,036**
- при нагрузке 5000 кПа	**0,063**

Предел прочности при сжатии, МПа	
- на 10%	**0,015**
- на 25%	**0,035**
- на 50%	**0,1**
Относительная остаточная деформация при сжатии, %	
- через 0,5 часа	**16**
- через 24 часа	**10**
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ºС **0,036**	

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во рулонов в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$
Рукав	12	750*360	2,8	0,1

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке. Во время транспортировки при отрицательных температурах окружающей среды товар рекомендуется выдержать на объекте в течении 48 часов для акклиматизации.

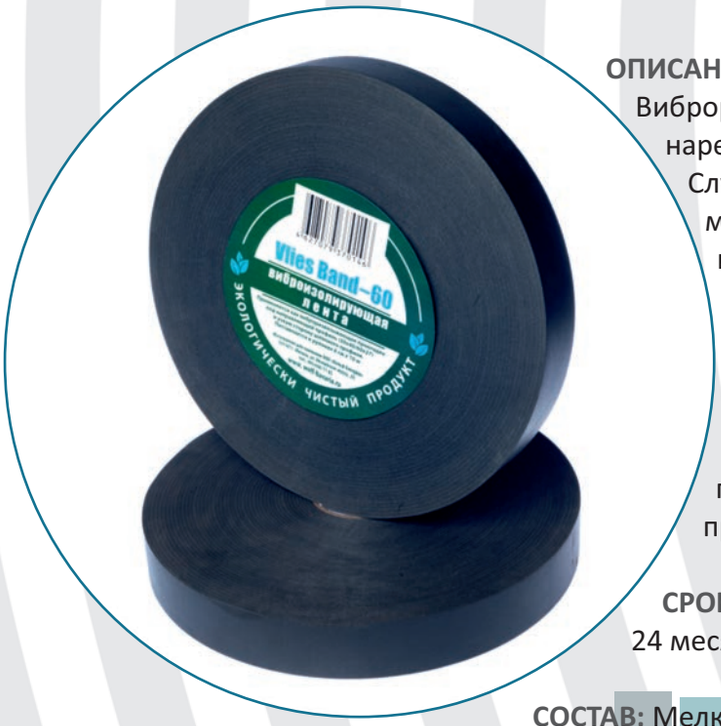

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Виброразвязывающая лента на клеевой основе: легко нарезается/наклеивается, не содержит пыли и запаха. Служит надежным упругим виброразвязывающим материалом в местах жесткого соединения конструкции и металла, повышая эффективность звукоизоляции без увеличения толщины панелей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Служит прослойкой между: направляющим профилем и конструкцией; между потолочным\стоечным профилем и панелями; для разделения конструкции и примыкающей плоскости шляпного профиля.

СРОК ГОДНОСТИ:
24 месяца

СОСТАВ: Мелкопористый полиэтилен (ППЭ)

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004
BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Виброизоляционный холст
Wolf–Vlies 10x1 м.

Формы выпуска и технические характеристики

Размер рулона: **10000*1000*3 мм**	Разрывная нагрузка, Н не менее:
Плотность: **550 г/м2**	**По длине-310**
Вес рулона: **5,8 кг**	**По ширине-330**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$
Рулон, стретч	1	1000*25	5,8	0,06

*Товар отпускается поштучно

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Служит виброизолирующей прослойкой между гладкими поверхностями. Нивелирует изъяны и лакуны на поверхности конструкции до 4 мм. Создает амортизирующий эффект, не спрессовывается.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пол/ Стены/ Потолок/ Перегородки. Вспомогательный материал в различных шумоподавляющих и шумопоглощающих конструкциях**

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца

СОСТАВ:

Смесь волокон: джут, лен, хлопок, полиэфирные волокна

**по проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Дюбель гвозди
7*70

Формы выпуска и технические характеристики

Размер: **7*70**	Вес: **3 г**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг
Коробка	100	191*129*50	0,350
Коробка	180	205*89*89	0,550
Коробка	250	191*129*116	0,800
Пакет	250	250*100*160	0,700

*Товар отпускается кратно упаковке. Во время транспортировки при отрицательных температурах окружающей среды товар рекомендуется выдержать на объекте в течении 48 часов для акклиматизации.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Благодаря составу Дюбель-гвозди Wolf снижают интенсивность передачи звуковой волны от конструкции на финишное покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяются для крепления панелей PhoneStar:
-в бескаркасной системе;
- к лагам деревянной обрешетки;
- для крепления листов ГКЛ, ГВЛ, OSB; других, аналогичных по плотности материалов

СРОК ГОДНОСТИ:

Не ограничен

СОСТАВ:

Стекловолокнистая основа; – полимеры.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004
BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Герметик WOLF–Flex

Формы выпуска и технические характеристики

Не вулканизированный

Размер тубы: **350*50*50 мм**	Температура нанесения ºС **от -15 до +40**
Объем: **600 мл**	Время образования наружного плотного слоя при 23ºС, 50% отн. вл.мин **30-70**
Удельный весгр/мл **1,2 ±0,3**	Скорость затвердевания при 23ºС, 50% отн. вл.мм/час **2-3/24**
Консистенция **неоседающая**	

Вулканизированный

Твердостьпо Шору	**30±5**
Способность к движению, %	**25**
Модуль упругости при 100% растяжении и при +23°СН/мм^{2}	**0,35-0,40**
Модуль упругости при 100% растяжении и при - 20°СН/мм^{2}	**≤ 0,60**
Прочность на разрыв (ASTM)Н/мм^{2}	**1,5-2,0**
Относительное удлинение при разрыве (ISO8339),%	**600**

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м^{3}
Коробка	12	350*210*160	10,8	0,01

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке. Во время транспортировки при отрицательных температурах окружающей среды товар рекомендуется выдержать на объкте в течении 48 часов для акклиматизации.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Герметик Wolf Flex разработан с повышенной адгезией к целлюлозному составу внешних листов звукозащитных панелей PhoneStar.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в швах по периметру звукоизолирующей конструкции - в целях предотвращения трещин на финишной отделке; заполнение зазоров между панелями.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев

СОСТАВ:

Полиуретан

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Подрозетники Wolf

Формы выпуска

Количество постов	Размеры, мм	Вес, кг
1 пост	40*90*94	0,4
2 поста	40*90*164	0,736
3 поста	40*90*234	1,1
4 поста	40*90*304	1,3
5 постов	40*90*374	1,5
1 пост	60*90*94	0,6
2 поста	60*90*164	1,028
3 поста	60*90*234	1,4
4 поста	60*90*304	1,5
5 постов	60*90*374	2,11

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Звукоизоляционный подрозетник предназначен для исключения передачи звука через группы выключателей и розеток в системах звукоизоляции PhoneStar.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стены – каркасная система/бескаркасная система
Перегородки

СРОК ГОДНОСТИ:

Не ограничен

СОСТАВ:

Связующая масса,каменная крошка, кварцевый песок.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004
BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Пистолет для герметика WOLF–Flex

Формы выпуска

Пистолет для тубного герметика закрытого типа	Объем: **600 мл**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Пистолет для герметика PhoneStar применяется для равномерного нанесения герметика Wolf Flex на технологические стыки звукоизолирующих панелей и зазоры между изолируемыми и сопрягаемыми поверхностями. Рассчитан на продолжительную и интенсивную эксплуатацию и имеет прочную и надежную конструкцию

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется комплексно с герметиком Wolf Flex при установке систем звукоизоляции PhoneStar.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Виброподвес Wolf (50мм)

Формы выпуска и технические характеристики

Размеры, мм **135x50x40**	Расход при креплении на потолки - **4 шт/м**
Вес штуки: **0,075 кг**	Расход при креплении на стены - **3 шт/м**
Максимальна нагрузка на один подвес - **40 кг**	

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$
Коробка	30	210*200*120	2,4	0,005
Коробка	72	210*200*220	5,4	0,009

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

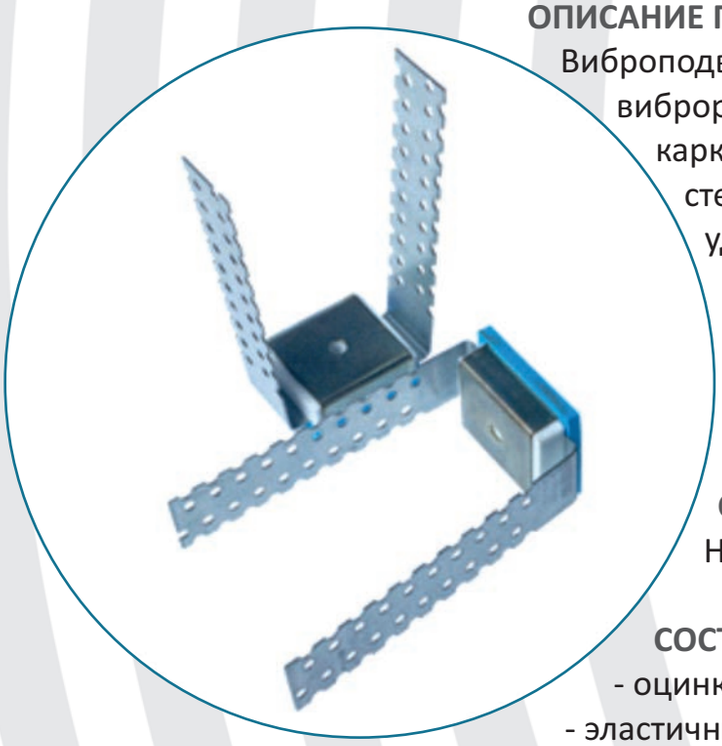

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Виброподвес Wolf используется в качестве виброразвязывающего крепежа при установке каркасных систем звукоизоляции стен/потолка для снижения передачи ударного и структурного шумов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Каркасная система ограждений/перекрытий

СРОК ГОДНОСТИ:

Не ограничен

СОСТАВ:

- оцинкованная сталь 1 мм
- эластичный пластикат

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Виброподвес Wolf (60мм)

Формы выпуска и технические характеристики

Размеры, мм **130x60x46**	Расход при креплении на потолки - **4 шт/м**
Вес штуки: **0,075 кг**	Расход при креплении на стены - **3 шт/м**
Максимальна нагрузка на один подвес - **40 кг**	

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$
Коробка	30	210*200*120	2,4	0,005
Коробка	72	210*200*220	5,4	0,009

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Виброподвес Wolf используется в качестве виброразвязывающего крепежа при установке каркасных систем звукоизоляции стен/потолка для снижения передачи ударного и структурного шумов.

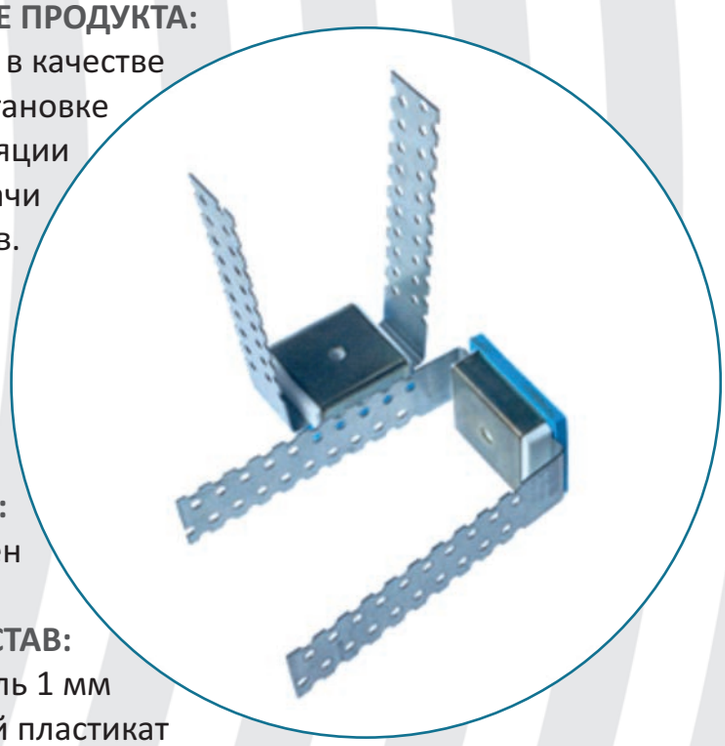

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Каркасная система ограждений/перекрытий

СРОК ГОДНОСТИ:

Не ограничен

СОСТАВ:

- оцинкованная сталь 1 мм
- эластичный пластикат

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Кассета звукопоглощающая PS SKO
600 x 1000 x 26 мм

Формы выпуска и технические характеристики

Коэффициент звукопоглощения от **0,68**	Вес: **от 4,2 кг**
Толщина: **26 мм**	Категория горючести: **НГ**
Размер стандартный **600 x 1000 x 26 мм**	Класс пожароопасности: **КМ0**
Нестандартный – любой по ширине до **600 мм** при длине **1000 мм**	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
вандалостойкость, возможная окраска панелей по RAL, высокое звукопоглощение, возможность монтажа без относа

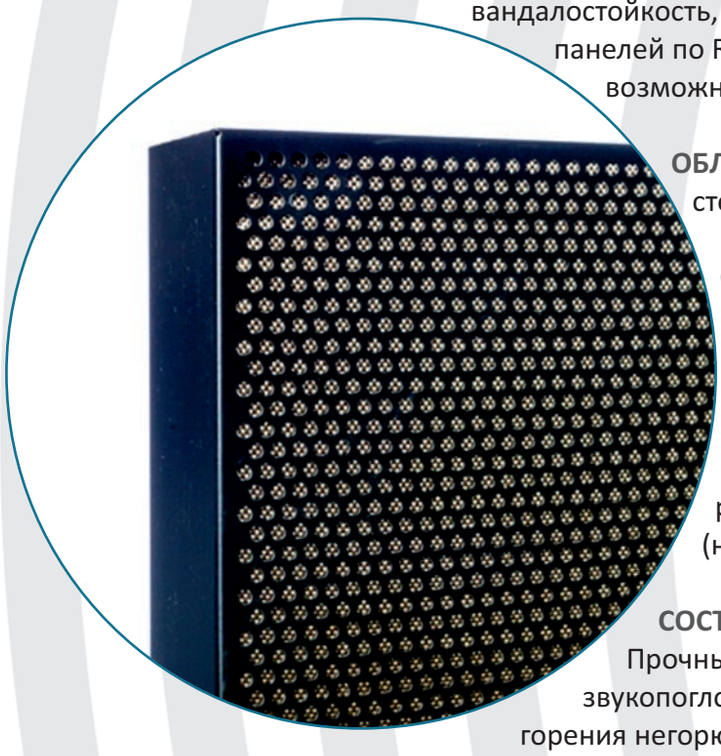

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
стены, перекрытие потолка

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
общественные здания и сооружения, концертные залы и офисы, кинотеатры и аудитории, фитнес центры и стадионы,
технические помещения в производственных зданиях и сооружениях, помещения с расположенным технологическим оборудованием (насосные, вентиляционные, чиллерные)

СОСТАВ:
Прочный металлический каркас, наполненный звукопоглощающим материалом, защищенным от пыления и горения негорючей базальтовой тканью.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Кассета звукопоглощающая PS SKO
600 x 1000 x 52 мм

Формы выпуска и технические характеристики

Коэффициент звукопоглощения от **0,74**	Вес: **от 6,5 кг**
Толщина: **52 мм**	Категория горючести: **НГ**
Размер стандартный **600 x 1000 x 52 мм**	Класс пожароопасности: **КМ0**
Нестандартный – любой по ширине до **600 мм** при длине **1000 мм**	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
вандалостойкость, возможная окраска панелей по RAL, высокое звукопоглощение, возможность монтажа без относа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
стены, перекрытие потолка

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
общественные здания и сооружения, концертные залы и офисы, кинотеатры и аудитории, фитнес центры и стадионы, технические помещения в производственных зданиях и сооружениях, помещения с расположенным технологическим оборудованием (насосные, вентиляционные, чиллерные)

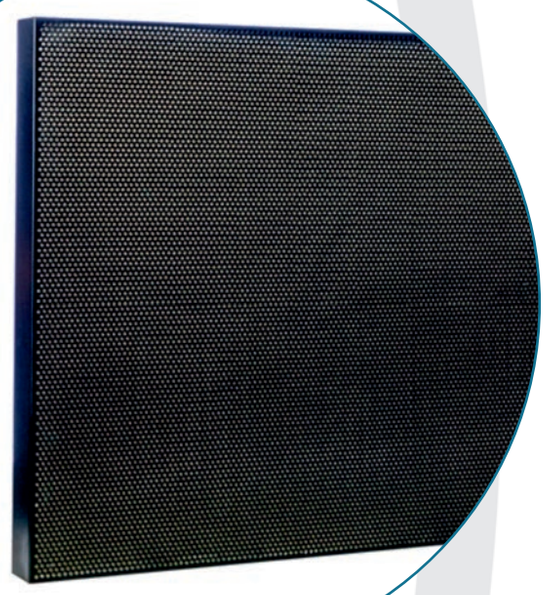

СОСТАВ:
Прочный металлический каркас, наполненный звукопоглощающим материалом, защищенным от пыления и горения негорючей базальтовой тканью.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

Кассета звукопоглощающая PS SKO
600 x 1000 x 102 мм

Формы выпуска и технические характеристики

Коэффициент звукопоглощения от **0,88**	Вес: **от 11,3 кг**
Толщина: **102 мм**	Категория горючести: **НГ**
Размер стандартный **600 x 1000 x 102 мм**	Класс пожароопасности: **КМ0**
Нестандартный – любой по ширине до **600 мм** при длине **1000 мм**	

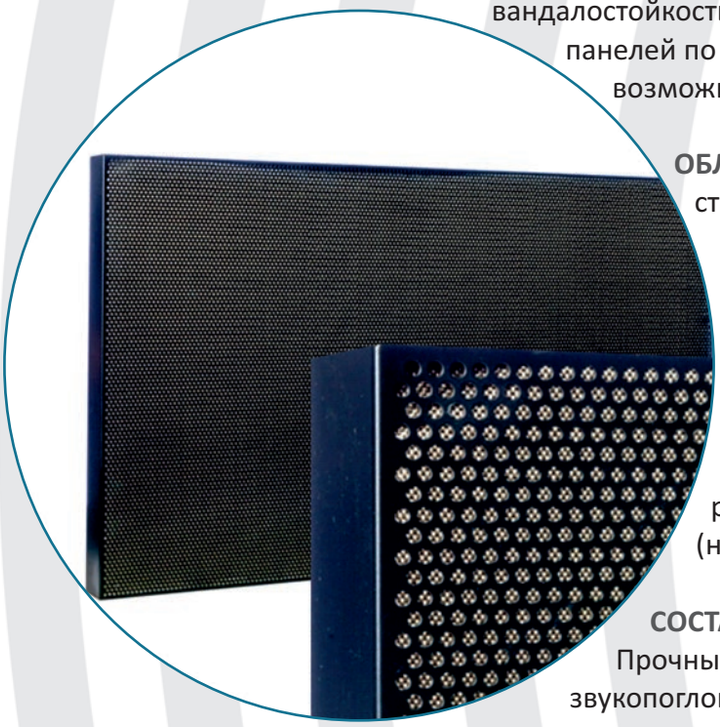

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
вандалостойкость, возможная окраска панелей по RAL, высокое звукопоглощение, возможность монтажа без относа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
стены, перекрытие потолка

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
общественные здания и сооружения, концертные залы и офисы, кинотеатры и аудитории, фитнес центры и стадионы,
технические помещения в производственных зданиях и сооружениях, помещения с расположенным технологическим оборудованием (насосные, вентиляционные, чиллерные)

СОСТАВ:
Прочный металлический каркас, наполненный звукопоглощающим материалом, защищенным от пыления и горения негорючей базальтовой тканью.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

дверь звукоизоляционная 38 дБ, межкомнатная

Формы выпуска и технические характеристики

Длина: на заказ	Размер общий: на заказ
Ширина одной створки: на заказ	Вес одного изделия, от: 60 кг

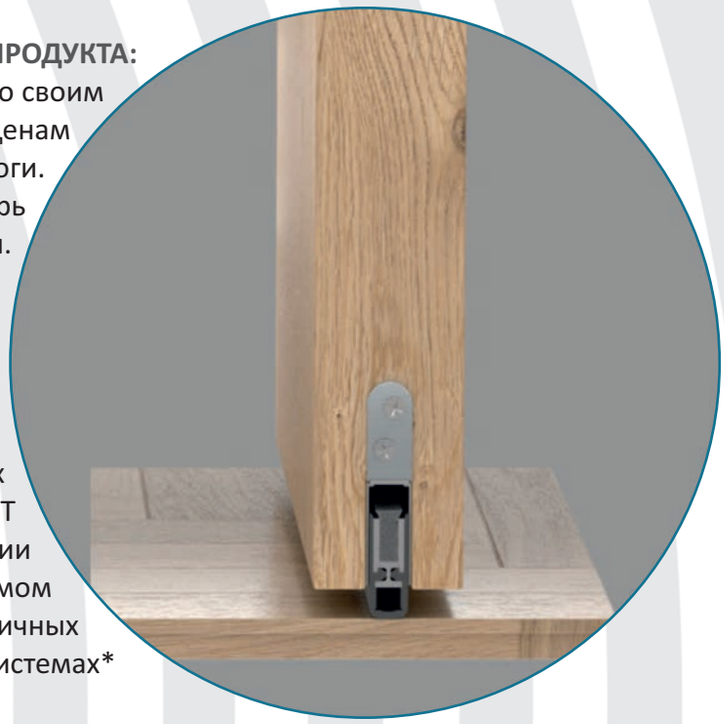

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим высоким характеристикам и конкурентным ценам практически все российские и импортные аналоги. Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Спальные комнаты
Детские комнаты
Санузлы, граничащие со спальными помещениями
Кабинеты в жилых домах, квартирах
Помещения стоматологии и МРТ
Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом
Как вспомогательная конструкция в различных шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Шпон файн-лайн или окрашивание по RAL на выбор Заказчика, МДФ
Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - standart-сегмент + шумопоглощение
дверное полотно – 1 плоское
акустические наличники – с 2 сторон
регулируемые в 3 плоскостях, усиленные петли Otlav, Италия – 3 шт
автоматический порог – 1 шт
уплотнитель Apecs (синтетический каучук), Россия – 2 контура
номинальная толщина изделия – от 57-61 мм

*По проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

**За дополнительную оплату Клиент заказывает: копирование модели двери – 96% (отличие –толщина), доборы, по желанию Заказчика – подготовка чертежей и визуализации, использование натурального шпона, экзотических пород дерева, высокий глянец, филенчатый фасад–объемный\плоский, аксессуары: лицевую фурнитуру (с указанием ссылки), доводчик дверной накладной, ручку «антипаника» и т.д.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

дверь звукоизоляционная 44 дБ, межкомнатная

Формы выпуска и технические характеристики

Длина: на заказ	Размер общий: на заказ
Ширина одной створки: на заказ	Вес одного изделия, от: 70 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим высоким характеристикам и конкурентным ценам практически все российские и импортные аналоги. Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Спальные комнаты
Детские комнаты
Санузлы, граничащие со спальными помещениями
Кабинеты в жилых домах, квартирах
Помещения стоматологии и МРТ
Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом
Как вспомогательная конструкция в различных шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Шпон файн-лайн или окрашивание по RAL на выбор Заказчика, МДФ.
Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - optimum-сегмент + шумопоглощение
дверное полотно – 1 плоское
акустические наличники – с 2 сторон
регулируемые в 3 плоскостях, усиленные петли Otlav, Италия – 3-4 шт
автоматический порог – 1 шт
стационарный порог -1 шт
уплотнитель Apecs (синтетический каучук), Россия – 2 контура
номинальная толщина изделия – от 71 мм

*По проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

**За дополнительную оплату Клиент заказывает: копирование модели двери – 96% (отличие –толщина), доборы, по желанию Заказчика – подготовка чертежей и визуализации, использование натурального шпона, экзотических пород дерева, высокий глянец, филенчатый фасад–объемный\плоский, аксессуары: лицевую фурнитуру (с указанием ссылки), доводчик дверной накладной, ручку «антипаника» и т.д.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

дверь звукоизоляционная 44 дБ, межкомнатная

Формы выпуска и технические характеристики

Длина: на заказ	Размер общий: на заказ
Ширина одной створки: на заказ	Вес одного изделия, от: 70 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим высоким характеристикам и конкурентным ценам практически все российские и импортные аналоги. Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Спальные комнаты
Детские комнаты
Санузлы, граничащие со спальными помещениями
Кабинеты в жилых домах, квартирах
Помещения стоматологии и МРТ
Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом
Как вспомогательная конструкция в различных шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Шпон файн-лайн или окрашивание по RAL на выбор Заказчика, МДФ.
Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - optimum-сегмент + шумопоглощение
дверное полотно – 1 плоское
акустические наличники – с 2 сторон
регулируемые в 3 плоскостях, усиленные петли Otlav, Италия – 3-4 шт
автоматический порог – 1 шт
стационарный порог -1 шт
уплотнитель Apecs (синтетический каучук), Россия – 2 контура
номинальная толщина изделия – от 71 мм

*По проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

**За дополнительную оплату Клиент заказывает: копирование модели двери – 96% (отличие –толщина), доборы, по желанию Заказчика – подготовка чертежей и визуализации, использование натурального шпона, экзотических пород дерева, высокий глянец, филенчатый фасад–объемный\плоский, аксессуары: лицевую фурнитуру (с указанием ссылки), доводчик дверной накладной, ручку «антипаника» и т.д.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF BAVARIA 2004

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

дверь звукоизоляционная 50 дБ, межкомнатная

Формы выпуска и технические характеристики

Длина: на заказ	Размер общий: на заказ
Ширина одной створки: на заказ	Вес одного изделия, от: 80 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим высоким характеристикам и конкурентным ценам практически все российские и импортные аналоги. Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Спальные комнаты
Детские комнаты
Санузлы, граничащие со спальными помещениями
Кабинеты в жилых домах, квартирах
Помещения стоматологии и МРТ
Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом
Как вспомогательная конструкция в различных шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Шпон файн-лайн или окрашивание по RAL на выбор Заказчика, МДФ.
Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - premium-сегмент + шумопоглощение
дверное полотно – 1 плоское
акустические наличники – с 2 сторон
регулируемые в 3 плоскостях, усиленные петли Otlav, Италия – 4-5 шт
автоматический порог – 2 шт
стационарный порог – 1 шт.
уплотнитель Apecs (синтетический каучук), Россия – 3 контура
номинальная толщина изделия – от 81,5 мм

*По проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

**За дополнительную оплату Клиент заказывает: копирование модели двери – 96% (отличие –толщина), доборы, по желанию Заказчика – подготовка чертежей и визуализации, использование натурального шпона, экзотических пород дерева, высокий глянец, филенчатый фасад–объемный\плоский, аксессуары: лицевую фурнитуру (с указанием ссылки), доводчик дверной накладной, ручку «антипаника» и т.д.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

дверь звукоизоляционная 55 дБ, входная

Формы выпуска и технические характеристики

Длина: на заказ	Размер общий: на заказ
Ширина одной створки: на заказ	Вес одного изделия, от: 80 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим высоким характеристикам и конкурентным ценам практически все российские и импортные аналоги. Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Входные двери в жилых квартирах и домах
Гостиницы, отели
Кабинеты руководителей
Речевые кабины\комнаты
Звукозаписывающие студии
Помещения стоматологии и МРТ
Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом
Как вспомогательная конструкция в различных шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Внешняя сторона: Винилис-кожа, ламинат, порошковое термонапыление на выбор Заказчика
Внутренняя сторона: МДФ, массив дуба* на выбор Заказчика.
Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - premium-сегмент + шумопоглощение
Дверное полотно – 1
Коробка
Усиленные петли
Уплотнитель
Номинальная толщина изделия – от 70 мм
2 замка: ригельный «САМ» и «Мосрентген» цилиндровый глазок

*По проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

**За дополнительную оплату Клиент заказывает: копирование модели двери – 96% (отличие –толщина), доборы, использование натурального шпона, экзотических пород дерева, ручку (с указанием ссылки), доводчик дверной накладной, ручку «антипаника» и т.д.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

S (PSS–36),
окно звукоизоляционное 36 дБ

Формы выпуска и технические характеристики

Толщина: 50 стеклопакет- 3 стекла 2 камеры, ширина стеклопакета 50 мм	Для лучшей тепло- и звукозащиты: 6 камер в профиле
Системная глубина: 80 мм	Цветовые решения: по RAL (Германия) + Renolit (Германия)
Расстояние между камерами: 16 мм и 16 мм	Вес, кг\м2: от 41 кг
Коэффициент сопротивления теплопередачи, не менее: 0,98 м2 °С/Вт	
Цвет блока , рамы, ручки ,накладки: белый	

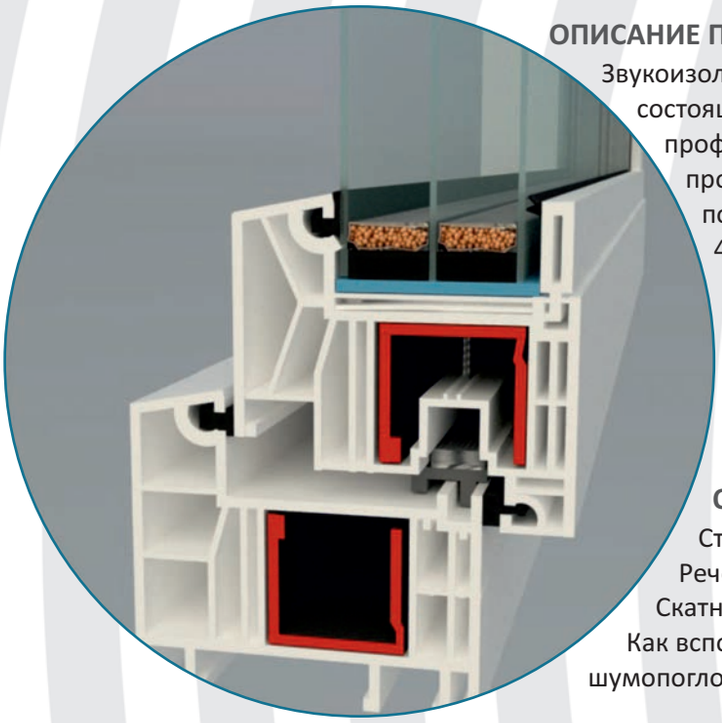

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Звукоизоляционное окно PhoneStar - мощная защита оконного проема, состоящая из звукозащитных прозрачных пленок, профессиональных стекол и специального шумозащитного профиля. Увеличенная глубина фальца остекления до 66 мм позволяет устанавливать 2-камерные стеклопакеты глубиной 44 мм с использованием наиболее распространенного штапика 14,5 мм. Это решение не только максимально теплое, благодаря ему стало возможным применение специальных стекол, обеспечивающих исключительную звукоизоляцию (не менее 36 дБ (А)).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стены жилых помещений\кабинетов руководителей
Речевые кабины\комнаты. Звукозаписывающие студии
Скатная кровля. Отели, номерной фонд. Зимние сады
Как вспомогательный материал в различных шумоподавляющих и шумопоглощающих конструкциях*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Встроенное проветривание
Уплотнение внешнее/внутреннее: цвет черный, серый, белый
Подставочный профиль
Стекло и пленки звукоизоляционные, пр-во Австрия, Бельгия: Триплекс, Stratophone, Stratobel
Профиль пр-во Германия: Rehau AG + Co
Ручка, накладки на петли, колпачки водоотвода
Диапазон работы на частотах от 20-20000 Гц
Повышенная теплозащита\энергосбережение

* Солнцезащита стекла на выбор: тонированное в массе, стекло с зеркальным покрытием, мультифункциональное
*Взломобезопасность: возможна установка усиленных приборов запирания, благодаря смещению оси приборного паза 13 мм *опция

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004
BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

PhoneStar

S (PSS–52), окно звукоизоляционное 52 дБ

Формы выпуска и технические характеристики

Толщина: 52 стеклопакет- 3 стекла 2 камеры, ширина стеклопакета 52 мм	Для лучшей тепло- и звукозащиты: 6 камер в профиле
Системная глубина: 86 мм	
Расстояние между камерами: 16 мм и 20 мм	Цветовые решения: по RAL (Германия) + Renolit (Германия)
Коэффициент сопротивления теплопередачи, не менее: Ro пр = 1,05 м2 °С/Вт	
Цвет блока , рамы, ручки ,накладки: белый	Вес, кг\м2: от 46,4 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Звукоизоляционное окно PhoneStar - мощная защита оконного проема, состоящая из звукозащитных прозрачных пленок, профессиональных стекол и специального шумозащитного профиля. Уровень шума внутри помещения снижается вчетверо, что делает PhoneStar S52 (PSS 52) самыми "тихими" окнами из существующих на сегодняшний день. Система PSS 52 способна создать современному человеку комфортную среду для отдыха, работы и учебы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стены жилых помещений\кабинетов руководителей
Речевые кабины\комнаты. Звукозаписывающие студии
Гостиницы, номерной фонд. Скатная кровля
Зимние сады. Как вспомогательный материал в различных шумоподавляющих и шумопоглощающих конструкциях*

СОСТАВ:

Пластиковый профиль, внутри стекловолокно

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Встроенное проветривание
Уплотнение внешнее/внутреннее: цвет черный, серый, белый
Подставочный профиль
Стекло и пленки звукоизоляционные, пр-во Австрия, Бельгия: Триплекс, Stratophone, Stratobel
Профиль пр-во Германия: Rehau AG + Co
Ручка, накладки на петли, колпачки водоотвода
Повышенная теплозащита\энергосбережение

* Солнцезащита стекла на выбор: тонированное в массе, стекло с зеркальным покрытием, мультифункциональное *опция

*По проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF 2004 BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru

WOLF 2004
BAVARIA

Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru